


De ideale
grootformaat
printers voor de
CAD- & GIS-markt

iPF780/iPF785

you can

De **imagePROGRAF iPF780 en iPF785** zijn 36"/A0-printers, met toonaangevende productiviteit, buitengewoon hoge kwaliteit, nauwkeurigheid en tal van geavanceerde functies.

iPF780/iPF785 36 INCH
2.400 X 1.200 DPI
300 ML INKTTANKS
ECONOMY PRINTMODUS
5 KLEUREN MET NIEUWE MAGENTA
DIN A0 IN 41 SECONDEN
15.360 SPUITOPENINGEN
320 GB HDD (iPF785)
PRINTEN ZONDER WITRAND

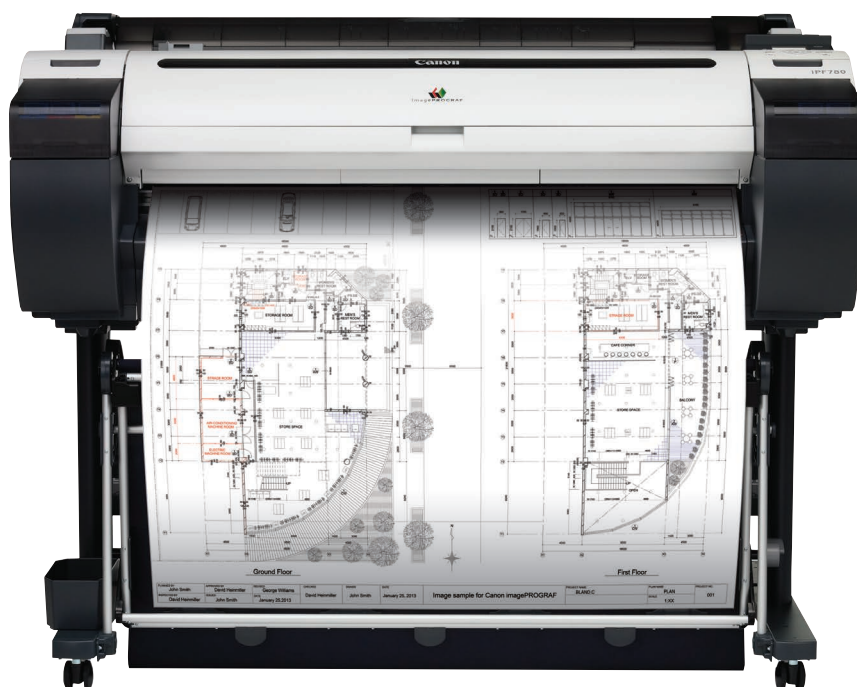


iPF780/iPF785

Belangrijkste kenmerken:

- Grootschalig en continu printen, met 'Hot Swap' inktanks van 130 ml en 300 ml die vervangen kunnen worden terwijl het systeem print
- A0-print in 41 seconden in conceptmodus
- Ruimtebesparend - het unieke, compacte design past overal
- Uiterst precies met een minimale lijndikte van 0,02 mm en +/- 0,1% lijnnauwkeurigheid
- 5-kleureninktsysteem op dye- en pigmentbasis met nieuwe magenta-inkt voor de reproductie van helder rood
- Print eenvoudig PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, van General Graphics tot CAD- en GIS-tekeningen, met de meegeleverde Direct Print & Share functionaliteit
- Cloud-ready voor het direct delen, met eenvoudige toegang, zelfs vanaf mobiele apparaten
- Gebruik de meegeleverde PosterArtist Lite software en Microsoft Office print plug-in om eenvoudig opvallende grootformaat posters te creëren
- Kostenbeheersing en ROI volgen met volledige accounting tools

 **imagePROGRAF**

 **COMEPLAN**
Your CAD consultant
Since 1986

Software Construction Industry & Electricity	Hardware A0 Plotter - Scanner Trim - Fold	Symbols More than 500.000 CAD Symbols	rue J. Holonstraat, 47 B - 1200 BRUSSELS Tel: 32-2-772.26.00 Fax: 32-2-772.26.68 www.comeplan.be
---	--	--	--

Technische gegevens: iPF780/iPF785

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TECHNOLOGIE		
Printertype	5-kleuren - 36"/914,4 mm	
Printtechnologie	Canon Inkjet on-demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitopeningen C, M, Y, BK: elk 2.560 spuitopeningen	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	
Afstand spuitopeningen	1.200 dpi x 2	
Gegarandeerde minimale lijndikte	0,02 mm	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder	
Inktdruppelgrootte	4 picoliter per kleur	
Inktcapaciteit	Geleverd met startinkt: 90 ml (alleen MBK 130 ml) Standaard inkt: 130 ml en 300 ml	
Inktsoort	Reactieve inkt met dye/pigment Dye: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart Pigment: Matzwart	
Printercompatibiliteit	32-bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8-OS10.9.x	
Printertalen	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
PRINTSNELHEID		
A0-formaat, normaal papier	0:41 min. (Fast Economy Mode), 0:48 min. (Fast Mode), 1:15 min. (Standard Mode)	
A0-formaat, gecoat papier	1:15 min. (Fast Mode), 2:24 min. (Standard Mode), 3:50 min. (High Quality Mode)	
GEHEUGEN		
Buffer RAM	256 MB	32 GB (fysiek geheugen 256 MB)
Harddisk	n.v.t.	320 GB
PAPIER-VERWERKING		
Breedte printmedia	Papierrol: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Losse vellen: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm	
Dikte printmedia	Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: 0,07 - 0,8 mm	
Minimale printlengte	Rol: 203,2 mm Losse vellen: 279,4 mm	
Maximale printlengte	18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)	
Max. diameter medirol	150,0 mm	
Papierinvoermethode	Rolinvoer: Een rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: Eén vel, uitvoer aan voorzijde	
Breedte printen zonder witrand (alleen rollen)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
AFMETINGEN EN GEWICHT		
Fysieke afmetingen (b x d x h)	1.304 (b) x 877 (d) x 1.062 (h) mm (met mand open) 1.304 (b) x 1.100 (d) x 1.062 (h) mm (met mand in de uitgeschoven stand staat voor opstapelen op vlakke stapelaar)	
Gewicht	Ca. 67,9 kg	Ca. 68,1 kg
Meegeleverde software	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen PC), Print Plug-in voor Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (alleen PC) Direct, Print & Share utility, Custom Installer Creation Tool	
VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN		
Voeding	AC 100 - 240 V (50-60 Hz)	
Energieverbruik	In bedrijf: 140 W of minder Uitgeschakeld (stand-by): 0,5 W of minder	
Gebruiksomgeving	15 - 30°C, 10 - 80 % (zonder condensatie)	
Geluidsniveau (circa)	In bedrijf: circa 48 dB Stand-by: 35 dB of minder Geluidsintensiteit: 6,5 Bels Gebaseerd op ISO 7779	
Voorschriften	Europa: CE-markering, Duitsland: TÜV-markering, Rusland: EAC Andere landen: CB-certificering	
Milieucertificaten	ENERGY STAR (Japan) (VS) (EU), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
WAT WORDT MEEGELEVERD		
Inhoud van de doos	1 printkop, 1 set startinktanks (C, M, Y, BK - 90 ml/MBK - 130 ml), adapters met 3 inch kern, basishandleiding, CD-ROM met gebruikerssoftware (Mac & Win), blad Aanwijzingen voor vervoer, blad Veiligheids-/milieustandaard, blad PosterArtist Lite, CD-ROM met PosterArtist Lite software, bekendmaking van LFP-onderzoeksprogramma, blad EAC, snelgids	
OPTIES		
Rollhouderset	RH2-33	
VERBRUIKS-MATERIALEN		
Inkttanks	PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y	
Printkop	PF-04	
Onderhoudscassette	MC-10	

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon.

Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product.

De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Imaging Supplies media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen printmedia.



Software
Construction
Industry & Electricity

Hardware
A0 Plotter - Scanner
Trim - Fold

Symbols
More than 500.000
CAD Symbols

rue J. Hotonstraat, 47
B - 1200 BRUSSELS
Tel: 32-2-772.26.00
Fax: 32-2-772.26.68
www.comeplan.be